


敷鉄板つり具（ボールセッター） BR-032型



特長

- 1 世界初!! 先端ボール機能
- 2 180°スイング、360°スイベル機能
- 3 丈夫なラッチ機能
- 4 簡単操作の開閉ロック機能
- 5 多目的用途
- 6 保証荷重2.5倍の実施

● 寸法

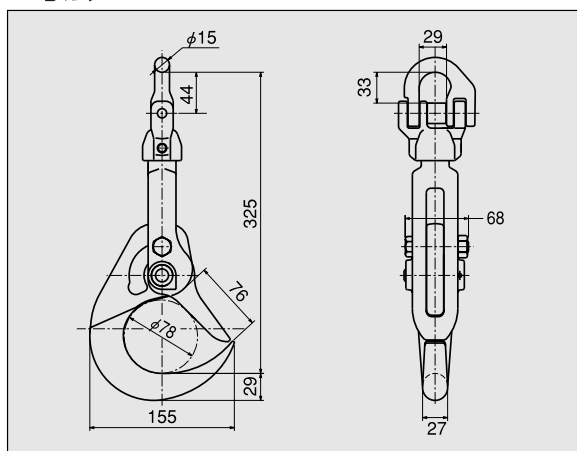

● 敷鉄板の使用有効寸法

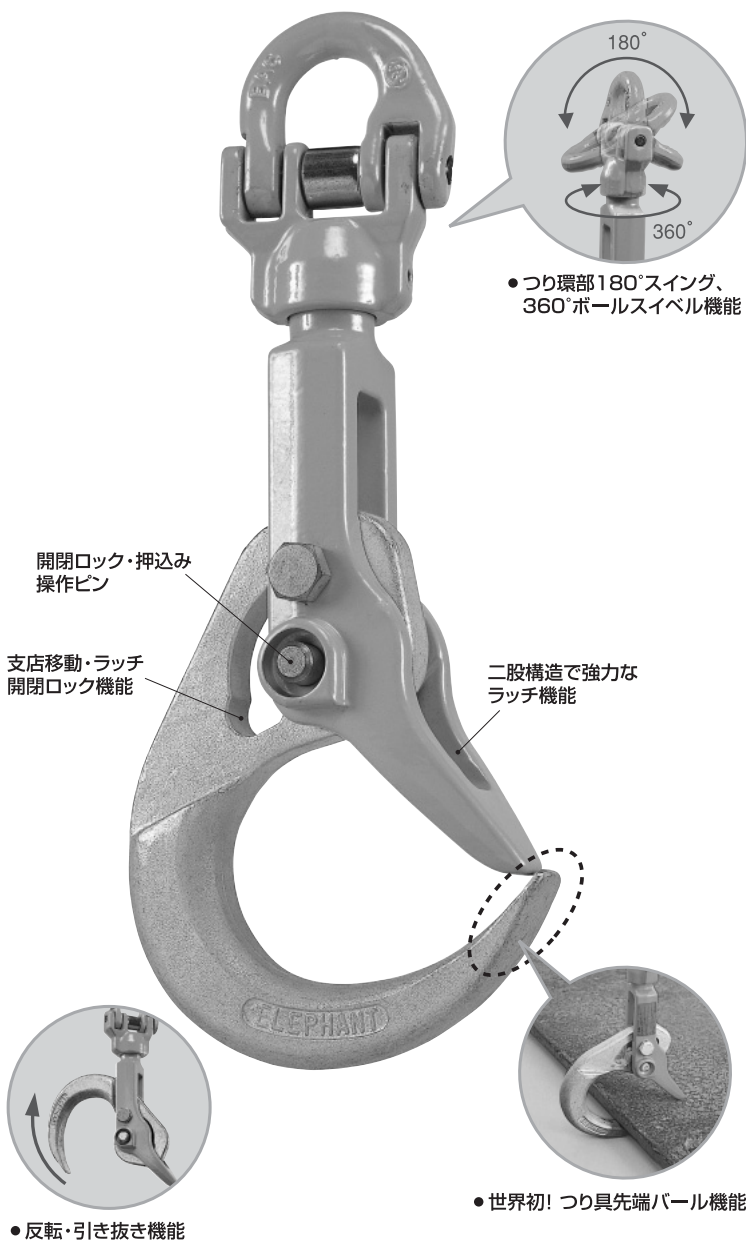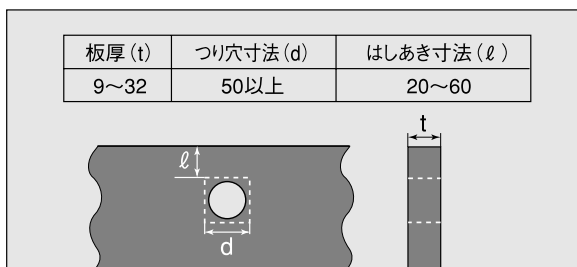

● 操作方法 敷鉄板の敷設、撤去作業

① すき間に先端を差し込む。(ラッチはフリーの位置) 	② クレーンで少しつり上げ (150～200mm)、ばん木を入れる。(ラッチはフリーの位置) 	③ 穴に差し込みつり上げると自動的にロックがかかる。 ※操作ピンが飛び出し、ロック状態であるか確認する。 	④ つり上げて移動する。 	⑤ 敷鉄板を指定の位置に倒す。 	⑥ 開閉ロックを解除する。 	⑦ ラッチを倒して開放状態でロックする。(ロックの確認) 	⑧ ボールセッターが反転して穴から抜ける。
---------------------------------------	---	--	-------------------------	----------------------------	--------------------------	---	----------------------------------

注1) 撤去時、敷鉄板と地面の間に水があると、密着して、異常負荷がかかりますので注意して作業をして下さい。 注2) 敷鉄板の溶接止めを事前にチェックの上、切り離してから作業をして下さい。

● 仕様

型 式	最大使用荷重	先端荷重	安全率	自 重	1日当り 円	月極め 円
BR-032	3.2t	1.6t	5倍以上	4.25kg	900	18,000
BR-032	3.2t	1.6t	5倍以上	チェン1m マスターリンク付き 9kg	960	19,200