


200V 軽量型電気チェーンブロック 仕様寸法図

(F型) ●1TON (0.5Tと兼用)

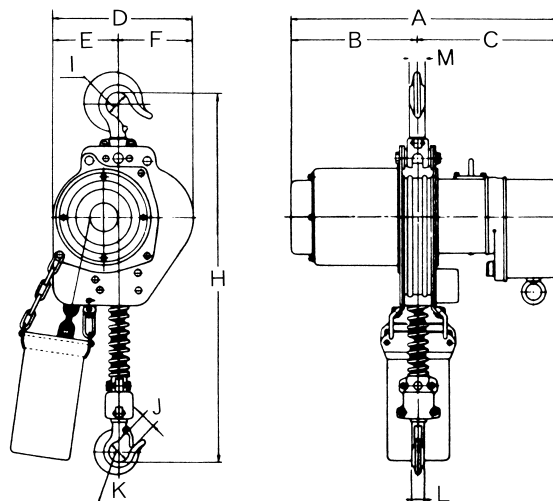

■仕様表


(時間定格は15分モーター)

型 式	揚 量 ton	モーター kW 60Hz/50Hz	巻上速度 60Hz/50Hz	最短距離 mm	ロードチェーン 線径 mm	ロードチェーン 掛け本数	試験荷重 ton
F-0.5S	0.5	1.1/0.92	5.3/4.3	595	7.1φ	1	1.5
F-1S	1						

■寸法表

型 式	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N
F-0.5S	463	216	247	239.5	111.5	128	595	40	32	35	30	26	22
F-1S													

(L型) ●2TON

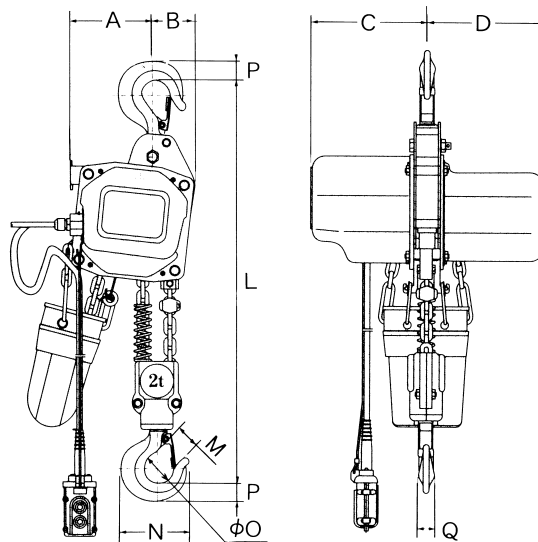

■仕様表

(時間定格は30分モーター)

型 式	揚 量 ton	モーター kW	巻上速度 60Hz/50Hz	最短距離 mm	ロードチェーン 線径 mm	ロードチェーン 掛け本数	試験荷重 ton
L-2	2	1.1	2.6/2.2	768	7.1φ	2	2.5

■寸法表

型 式	A	B	C	D	M	N	φO	P	Q
L-2	176	87	249	250	38	136	65	35	26