


100V 小型電気チェーンブロック 仕様寸法図

(日立EH型)

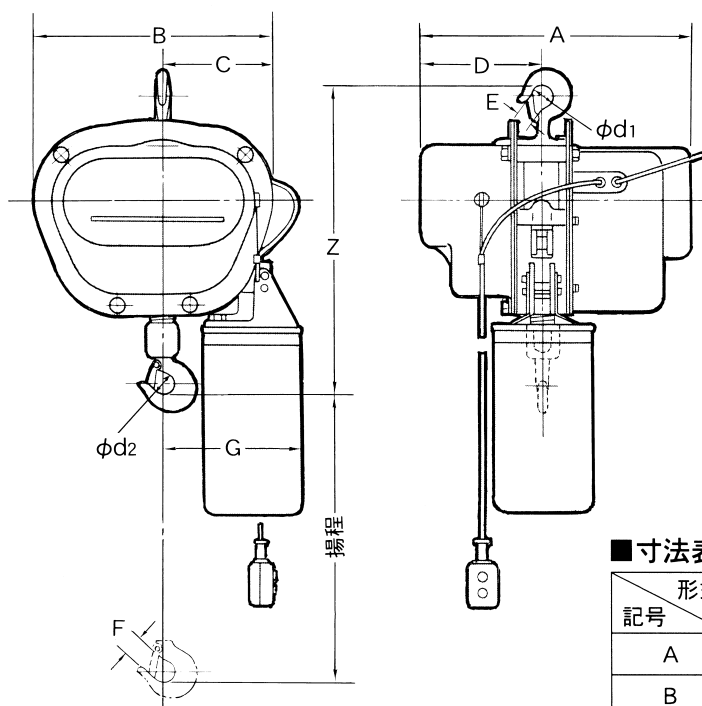

■仕様表

定格：15分

形 式	0.9EI
定 格 荷 重 (kg)	900
揚 程 (m)	6
巻 上 速 度 (m/分)	1.7
モ ー タ ー 出 力 (kw)	0.3
定 格 電 流 (A)	7
概 略 重 量 (kg)	35

■寸法表

単位：mm

形式 記号	0.9EI
A	310
B	230
C	132
D	105
E	29
F	23
G	177
Z	650
φd1	40
φd2	40

自動電圧安定装置のごあんない

現場の仮設電気でパワー不足の時

電圧降下を防ぎ電動工具の本来のパワーを発揮する自動電圧安定装置をご使用ください。

■取扱い方法

- ① 電源コンセントへプラグを差し込んでください。
- ② 電圧計の指針を確認してください。電圧計は入力電圧を表示します。
- ③ コンセントには入力電圧に比例して15%昇圧と25%昇圧の電圧が出力されます。115Vと125V出力があります。
- ④ 使用される機器を電圧計が90V付近であれば115Vのコンセントから、80V以下であれば125Vのコンセントから使用してください。

■仕様

入力電圧：AC100V 50/60Hz
100V 2kVA 20A 自動電圧安定装置

1日当り(円)	月極め(円)	重量(kg)
2,400	48,000	8

※100V電気チェーンブロックご使用時トラブル防止の為、自動電圧安定装置をご使用ください。