


ネジ式クランプ 仕様寸法図


SBB型・PCA型・WF型 3機種

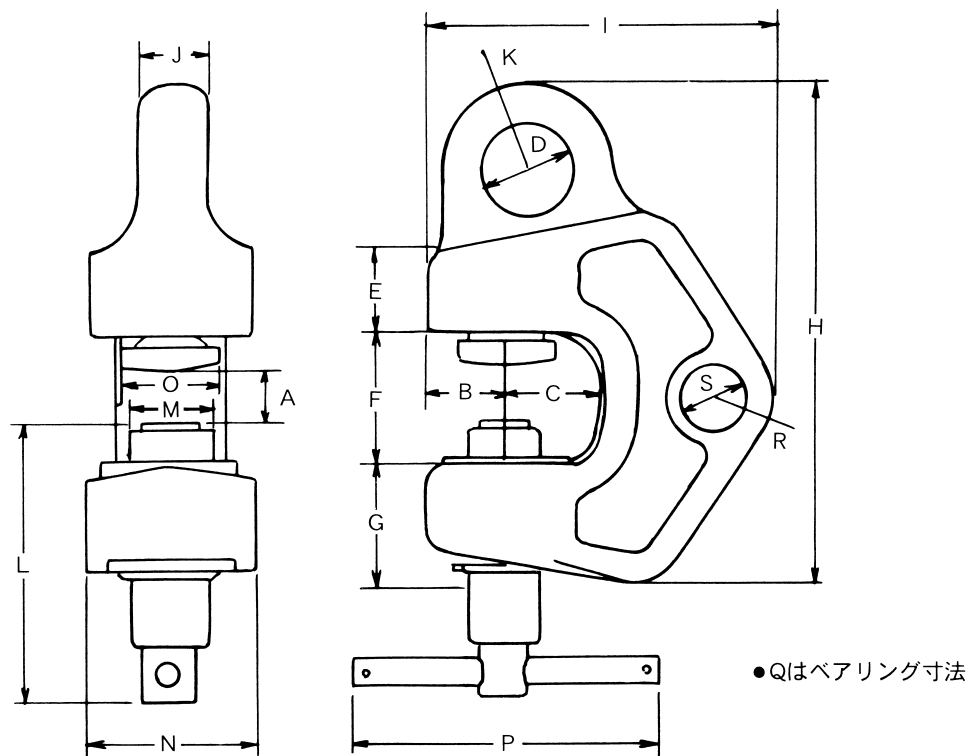

型 式	使用荷重 (ton)	開口部 A (mm)	寸 法 (mm)																	重量 (kg)	
			B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R		S
SBB-0.5	0.5	1~25	23	25	φ27	22	41	29	140	112	15	24	96	φ20	46	φ26	150	φ15	24	φ27	1.8
SBB-1	1	1~40	30	45	φ32	31	61	46	203	166	18	34	124	φ24	55	φ36	150	φ22	34	φ32	4.0
SBB-2	2	1~40	37	43	φ36	44	66	45.5	218	185	25	38.5	134	φ32	74	φ44	150	φ25	36	φ32	7.6
SBB-3	3	5~35	40	47	φ45	40	60	60	240	170	30	42.5	137	φ36	80	φ50	200	φ30	30	φ31	7.9
SBB-5	5	10~40	48	55	φ50	45	70	70	276	213	35	47	150	φ40	96	φ60	200	φ35	45	φ37	14.3

※ハンドル無しで使用时スパナ対辺21mm

用途・適用部材



■用 途

吊揚・運搬・吊下げ・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・吊ピース・引張ピース・安全帯取付けピース

■適用部材

鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鉄矢板・クレーンビーム・コラム・鏡板・パイプ・造船用トランス材等

特 長

- 世界特許の球面回転顎式自動締め付け機構（全方向制式）
- 球面回転顎で吊荷をガッチリつかむ/グリップ力は吊荷重に比例
- ネジ式万力と自動締め付け機構の二重安全構造
- 多方向に吊揚可能なツイン・シャックル
- スプリング式プレッシャー・ロック（ゆるみ止め装置）付き
- 締め付けネジ及び球面回転顎は特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み
- 特殊合金鋼精密鍛造本体
- 特許スプリング・カラーで着脱が簡単、確実
- 亜鉛メッキ（ガルバナイズド）仕上げ

