


ご使用上の注意


■ トロリ I 幅調整時の注意点

出荷時、トロリの I 幅は調整しておりますが、I 幅を調整しなおされる時、図の×印のような取り付け方法をするると重大な事故を起こす恐れがありますので特に注意してください。


アジャストカラーを I ビーム幅に対して結合金具の両側に同数のアジャストカラーを入れ、元通りに組立てください。

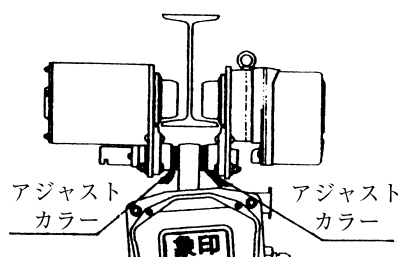

正常な状態

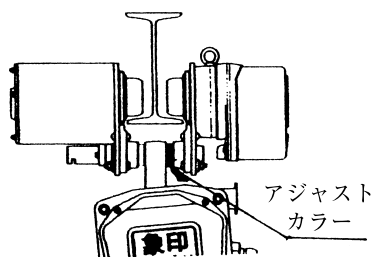

×カラーの片寄り

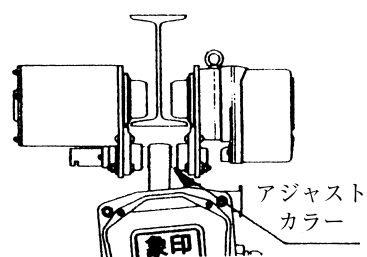

×カラーの入れ忘れ

■ 電気チェーンブロックを安全に御使用いただく上の注意

- ① 電源は必ず配電盤(主電源開閉器)を通して接続してください。
- ② 必ずアース工事を行ってください。
- ③ 逆相の場合、押しボタンスイッチ内部、及び本体内部の配線を変更しないでください。リミットスイッチなどが動作しなくなり大変危険です。
- ④ インチング(寸動)運転はひんぱんに行わないでください。
(インチング操作はブレーキや電気部品の接点消耗、モーター加熱を引き起こします。位置合わせの為などで上下の寸動操作の多いご使用条件でしたら、2速式電気チェーンブロックをご使用ください。)
- ⑤ 電気チェーンブロックで宙づりした荷を電気溶接しないでください。
(チェーンに電気が流れ、チェーンや電気チェーンブロック本体を損傷し事故につながる原因になります。)
- ⑥ ロードチェーンを直接つり荷に巻きつける事は、荷が重い軽いにかかわらず絶対にしないでください。
大変危険です。
- ⑦ 電気チェーンブロック本体、ロードチェーン並びにキャプタイヤーケーブル等に付けているビニールバンド、エフ等は必ず除去して運転してください。
(除去されないまま運転しますと、ロードチェーンが異常な動き方をしますので部品を破損する事があります。)
- ⑧ 定格荷重を超える荷は絶対につらないでください。