



レバーホイスト 仕様寸法図

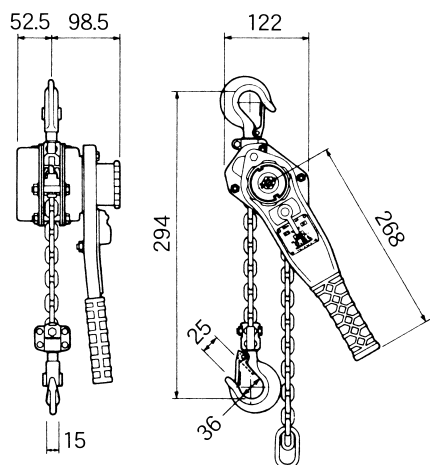


■定格荷重 0.8ton

型 式		Y II -80
定 格 荷 重 (t)		0.8
標 準 揚 程 (m)		1.5
フ ッ ク 間 最 小 距 離 (mm)		294
手 巻 力 量 (kg)		30
ロードチェーン	線 径 (mm)	5.6
	掛 数	1
	等 級	V
自 重 (kg)		6.2

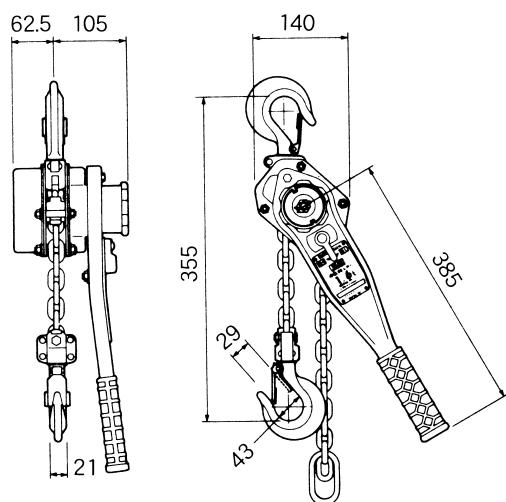

■定格荷重 1.6ton

型 式		Y II -160
定 格 荷 重 (t)		1.6
標 準 揚 程 (m)		1.5
フ ッ ク 間 最 小 距 離 (mm)		355
手 巻 力 量 (kg)		30
ロードチェーン	線 径 (mm)	7.1
	掛 数	1
	等 級	V
自 重 (kg)		9.5

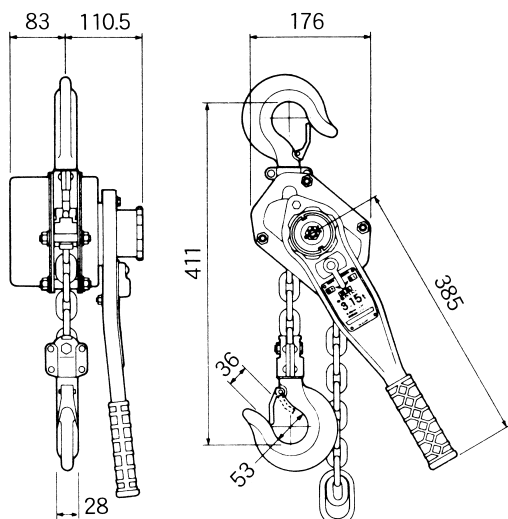

■定格荷重 3.15ton

型 式		Y II -320
定 格 荷 重 (t)		3.15
標 準 揚 程 (m)		1.5
フ ッ ク 間 最 小 距 離 (mm)		411
手 巻 力 量 (kg)		37
ロードチェーン	線 径 (mm)	9.0
	掛 数	1
	等 級	V
自 重 (kg)		15.5