


軽量シャックル・強力長シャックル 仕様寸法図

■ RSシャックル 寸法図

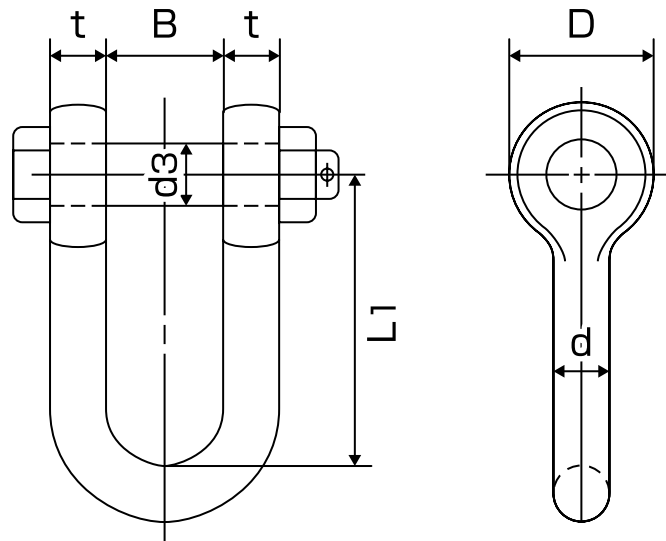


■仕様表

使用荷重 TON	t 厚さ	d 本体径	B 口巾	D 穴径	穴系	L1 長さ	適用ボルト	ボルト径 d3	割ピン	重量 kg
5	22	22	44	55	27	120	M24	26	5×30	2.5
10	30	30	65	75	38	160	M36	36	6×45	5.5
16	38	38	80	95	44	205	M42	42	8×50	9.6
20	42	42	90	105	50	230	M48	48	8×60	14.1
32	60	60	115	135	66	290	M64	64	10×80	35.0

■料金表

TON数	品 名	自重(kg)	1日当り(円)	月極め(円)
5t	シャックルRS	2.5	140	2,700
10t	シャックルRS	5.5	200	3,900
16t	シャックルRS	9.6	400	7,800
20t	シャックルRS	14.1	500	9,900
32t	シャックルRS	35.0	1,400	27,000

■ 強力長シャックル 寸法図

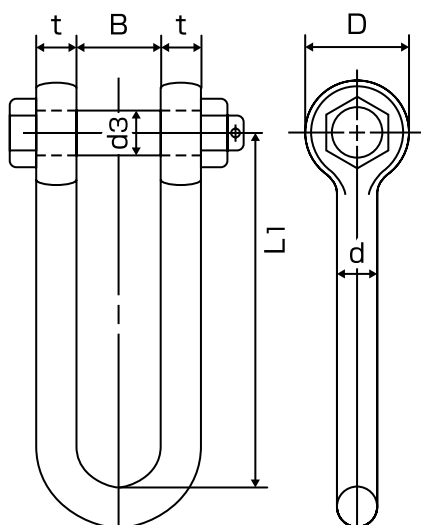

■仕様表

使用荷重 TON	ピン径	呼び T×L	重量 kg
2.5	17	16×130	0.85
3.5	17	16×140	1.0
5.0	20	19×160	1.6
5.0	20	19×200	1.85

■料金表

TON数	品 名	自重(kg)	1日当り(円)	月極め(円)
2.5t	強力長シャックル	0.85	120	2,400
3.5t	強力長シャックル	1.0	150	3,000
5t	強力長シャックル	1.6	180	3,600
5t	強力長シャックル	1.85	180	3,600